



The Professional Choice!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023



Hisense

RIGHT TEMPERATURE

AT THE RIGHT TIME

MAY 2023

Σύγχρονα Συστήματα Κλιματισμού, Αερισμού & Θέρμανσης
από Επαγγελματίες για Επαγγελματίες

SMART TECHNICAL L.T.D

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

CALL US NOW 

210 4819457

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ &
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ



Hisense



ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Οι εγγυήσεις για όλα τα προϊόντα του Τιμοκαταλόγου είναι της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα.
- Η εγγύηση των κλιματιστικών μηχανημάτων οικιακής χρήσης της HISENCE ανέρχεται σε 10 έτη για όλα τα μέρη της μονάδας, αρκεί να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής.
- Η εγγύηση των κλιματιστικών μηχανημάτων multi της HISENCE ανέρχεται σε 5 έτη για όλα τα μέρη της μονάδας, αρκεί να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής.
- Η εγγύηση των κλιματιστικών μηχανημάτων Ημικεντρικών μηχανημάτων της HISENCE ανέρχεται σε 5 έτη για όλα τα μέρη της μονάδας, αρκεί να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής.
- Η εγγύηση όλων των παρελκόμενων ειδών ανέρχεται σε 2 έτη.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

**ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ 24%**

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Από αυτή την Τιμή πραγματοποιείτε την έκπτωσή σας, όπου έχει υπολογισθεί ΦΠΑ 24% αλλά και το κόστος εισφοράς ανακύκλωσης

ΠΑΡΑΓΕΛΙΕΣ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Τηλεφωνείτε

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

**210 4819457 – 458
698 4606765
210 4828010**



Η Εταιρεία SMART TECHNICAL LTD δημιουργήθηκε το 2007 από Επαγγελματίες του χώρου του κλιματισμού όπου η εμπειρία τους ξεκινά από το 1992.

Ο Χαρακτήρας της εταιρείας είναι κατευθυνόμενος στην χονδρική πώληση και αυστηρά στους επαγγελματίες του χώρου του κλιματισμού & θέρμανσης, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και την σχέση εμπιστοσύνης.

Η εταιρεία εμπορεύεται Πανελλαδικά σε τιμές χονδρικής τα Κλιματιστικά Μηχανήματα **HISENCE** σε τεχνικούς του χώρου και στα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην λιανική πώληση κλιματιστικών μηχανημάτων ανεξαρτήτως τύπου.

Απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου άψογα καταρτισμένους ενώ πραγματοποιεί την μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού για οποιαδήποτε επαγγελματική ή οικιακή χρήση.

Η SMART ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ αναπτύσσει και διατηρεί Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών που καλύπτουν εμπορικά & τεχνικά όλες τις απαιτήσεις.


Στηρίζει όλους τους συνεργάτες της με συνέπεια και τεχνογνωσία.

Αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες & τεχνολογία σχετικά με τον κλιματισμό, αερισμό, εξαερισμό και θέρμανση με εξασφάλιση του ιδανικού & ειδικού εσωτερικού περιβάλλοντος με γνώμονα την βέλτιστη αποδοτικότητα, ποιότητα και χαμηλή κατανάλωση του συστήματος.

Το site : www.smartair.gr διαθέτει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κλιματιστικών μηχανημάτων HISENCE που μπορείτε να ανακαλύψετε !

Κατόπιν Ζήτησης όλα τα Συστήματα VRF της HICENCE ...

Hisense VRF

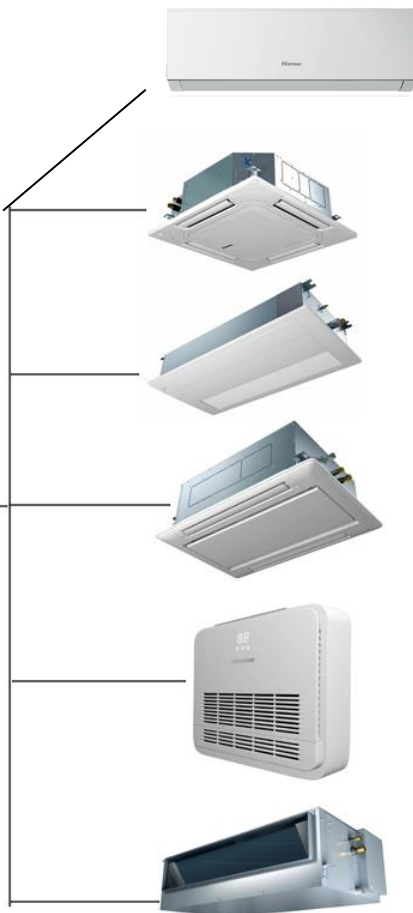

Hisense VRF

CREATE A **NEW RANGE**
OF AIR SOLUTIONS



Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd.

Συστήματα VRF

Προηγμένα συστήματα κλιματισμού για κεντρικές εφαρμογές.

Τα προϊόντα VRF της HISENCE προσφέρουν άνεση, ασφάλεια, αξιοπιστία, ευελιξία και εξοικονόμηση ενέργειας.

Είναι η ιδανική επιλογή για τον κεντρικό κλιματισμό σε μεγάλους χώρους όπως εμπορικά κέντρα, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων, νοσοκομεία και ξενοδοχεία.

EXPERT SMART
Hisense



ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
CF25YR1FG	CF25YR1FW	3.412 – 10.236	3.212 – 10.236	6,1 / A++	5,1 / A+++	4,0 / A+	520,00
CF35YR1FG	CF35YR1FW	3.412 – 13.648	3.412 – 14.330	6,1 / A++	5,1 / A+++	4,0 / A+	560,00
CF50XS1FG	CF50XS1FW	3.412 – 20.472	5.459 - 21.325	6,1 / A++	5,1 / A+++	4,0 / A+	940,00
CF70BT1FG	CF70BT1FW	5.459 – 24.566	6.142 – 24.908	6,2 / A++	5,1 / A+++	4,0 / A+	1.150,00

SET MODELS :		AS-09UW4RYRCF03A	AS-12UW4RYRCF03A	AST-18UW4RXSCF01B	AST-24UW4RBTCF02A
Refrigerant		R32	R32	R32	R32
Refrigerant charge volume	gr	460	580	1150	1320
Indoor Unit Noise Level - Sound Power	dB (A)	56	56	59	64
Indoor Unit Noise Level - Sound Pressure	dB (A)	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	45/42/40/38/35/32
Outdoor Unit Noise Level - Sound Power	dB (A)	62	62	63	65
Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure	dB (A)	52	52	53	55
Connecting Pipe Diameter					
Liquid Pipe	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Gas Pipe	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Features					
Display on Front Panel		LED	LED	LED	LED
LCD Wireless Remote Controller		Yes	Yes	Yes	Yes
Removable and washable Panel		Yes	Yes	Yes	Yes
Washable PP Filter		Yes	Yes	Yes	Yes
24 Hours Timer		Yes	Yes	Yes	Yes
Vertical Auto Swing Louver		Yes	Yes	Yes	Yes
Sleep Operation		Yes	Yes	Yes	Yes
Smart Function		Yes	Yes	Yes	Yes
Super Function		Yes	Yes	Yes	Yes
Auto Restart		Yes	Yes	Yes	Yes
Silent Mode		Yes	Yes	Yes	Yes
Dimmer		Yes	Yes	Yes	Yes
2 Ways Draining Connection (Left or Right)		Yes	Yes	Yes	Yes
Low ambient temperature cooling		Yes	Yes	Yes	Yes
Horizontal Auto Swing Louver		No	No	No	No
Super silence		RC	RC	RC	RC
8 degree celsius heating		RC	RC	RC	RC
5 Speed and Auto Indoor Fan Control		RC	RC	RC	RC
Other					
Net Dimensions WxHxD (mm)	Indoor Unit	795×255×197	795×255×197	890×300×223	998×325×225
	Outdoor Unit	660×483×240	660×483×240	810×585×280	860×667×310
Net Weight (Kg)	Indoor Unit	7.1	7.1	10	11.0
	Outdoor Unit	21.7	22	34	41
Operating Temp Range (°C)	cooling	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	heating	-20°C-24°C	-20°C-24°C	-20°C-24°C	-20°C-24°C



NEW COMFORT Hisense

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
DJ25LEOBG	DJ25LEOBW	2.730 – 11.942	2.730 – 11.942	6,1 / A++	5,1 / A+++	4,0 / A+	590,00
DJ35LEOBG	DJ35LEOBW	4.094 – 13.990	5.460 – 14.672	6,1 / A++	5,1 / A+++	4,0 / A+	630,00
DJ50XA0BG	DJ50XA0BW	3.412 – 20.472	5.460 – 21.325	6,1 / A++	5,1 / A+++	4,0 / A+	1.030,00
DJ70BBOCG	DJ70BBOCW	7.165 – 25.590	7.165 – 26.614	6,3 / A++	5,1 / A+++	4,0 / A+	1.300,00

SET MODELS :		DJ25LE0B	DJ35LE0B	DJ50XA0B	DJ70BB0C
Refrigerant		R32	R32	R32	R32
Refrigerant charge volume	g	590	640	1170	1320
Indoor Unit Noise Level - Sound Power	dB (A)	56	56	60	63
Indoor Unit Noise Level - Sound Pressure(H/H-M/M/M-L/L/Quiet)	dB (A)	38/36/33/31/29/26	38/36/34/31/29/27	45/43/41/38/36/33	46/44/42/40/37/33
Outdoor Unit Noise Level - Sound Power	dB (A)	63	63	63	66
Outdoor Unit Noise Level - Sound Pressure	dB (A)	54	54	54	56
Connecting Pipe Diameter					
Liquid Pipe	inch	1/4	1/4	1/4	3/8
Gas Pipe	inch	3/8	3/8	1/2	5/8
Features					
HI-NANO Sterilization		NO	NO	NO	NO
Fire Alarm/Room Card Port		Yes	Yes	Yes	Yes
Carbon Filter		Yes	Yes	Yes	Yes
Display on Front Panel		LED	LED	LED	LED
LCD Wireless Remote Controller		Yes	Yes	Yes	Yes
Removable and washable Panel		Yes	Yes	Yes	Yes
Washable PP Filter		Yes	Yes	Yes	Yes
24 Hours Timer		Yes	Yes	Yes	Yes
Vertical Auto Swing Louver		Yes	Yes	Yes	Yes
Sleep Operation		Yes	Yes	Yes	Yes
Smart Function		Yes	Yes	Yes	Yes
Super Function		Yes	Yes	Yes	Yes
Auto Restart		Yes	Yes	Yes	Yes
Quiet Mode		Yes	Yes	Yes	Yes
Dimmer		Yes	Yes	Yes	Yes
2 Ways Draining Connection (Left or Right)		Yes	Yes	Yes	Yes
Low ambient temperature cooling		Yes	Yes	Yes	Yes
Horizontal Auto Swing Louver		Yes	Yes	Yes	Yes
8 degree celsius heating		RC	RC	RC	RC
5 Speed and Auto Indoor Fan Control		RC	RC	RC	RC
Other					
Net Dimensions WxHxD (mm)	Indoor Unit	815×270×212	815×270×212	915×315×235	1085×315×235
	Outdoor Unit	660×483×240	660×483×240	810×585×280	860×667×310
Net Weight (Kg)	Indoor Unit	8.5	8.5	12	13
	Outdoor Unit	22	23	33	41
Operating Temp Range (°C)	cooling	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	heating	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C
Max allowable tubing length at shipment	m	5	5	5	5
limit of tubing length	m	20	20	20	20
limit of elevation difference High	m	10	10	15	15
required amount of additional refrigerant	g/m	20	20	20	30



R32
REFRIGERANT

Nominal KBTU/h



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : 2AMW54U4RXC ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 7,30		BTU/h	5.459 – 27.978	810,00
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+++ / TBC		BTU/h	4.436 – 29.002	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	810x580x280	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	37	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : 3AMW54U4RJA ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%	
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 7,30		BTU/h	5.459 – 27.978		1.020,00
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+++ / TBC		BTU/h	4.436 – 29.002		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	860x670x310		
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	46		



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : 3AMW62U4RJC ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,90		BTU/h	6.892 – 28.830	1.065,00
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+++ / TBC		BTU/h	6.483 – 30.196	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	860x670x310	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	46	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : 3AMW72U4RJC ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,80		BTU/h	7.130 – 32.926	1.130,00
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+++ / TBC		BTU/h	6.824 – 34.120	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	860x670x310	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	49	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : 4AMW81U4RJC ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 7,01		BTU/h	8.870 – 39.238	1.460,00
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+++ / TBC		BTU/h	7.506 – 40.944	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	950x840x340	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	73	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : 4AMW105U4RAA ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,50		BTU/h	8.870 – 39.238	1.770,00
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+++ / TBC		BTU/h	7.506 – 40.944	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	950x840x340	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	73	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ : 5AMW125U4RTA ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ μέχρι 5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A++ / 6,50		BTU/h	12.965 – 52.204	2.020,00
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ A+++ / TBC		BTU/h	22.860 – 58.686	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	MxYxB	mm	950x1050x340	
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	90	

INDOOR UNITS



R32
REFRIGERANT

MULTI SYSTEMS Hisense

WALL TYPE	NOMINAL CAPACITY	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
DJ25LE0BG	8.870 / 9.554	190,00 €
DJ35LE0BG	11.942 / 13.648	200,00 €
DJ50XA0BG	17.060 / 19.107	255,00 €
DJ70BB0CG	23.884 / 24.225	285,00 €



AEH-W4GX	WIFI ADAPTOR	35,00 €
----------	--------------	---------

CONSOLE TYPE	NOMINAL CAPACITY	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
AKT26UR4RK8	10.065 / 10.407	375,00 €
AKT35UR4RK8	12.010 / 12.966	430,00 €
AKT52UR4RK8	17.060 / 17.400	485,00 €




COMPACT CASSETTES TYPE	NOMINAL CAPACITY	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ACT26UR4RCC8	9.690 / 10.680	570,00 €
ACT35UR4RCC8	12.795 / 13.648	600,00 €
ACT52UR4RJC8	17.742 / 20.130	650,00 €



SLIM DUCT TYPE	NOMINAL CAPACITY	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ με ΦΠΑ 24%
ADT26UX4RBL8	9.895 / 10.577	455,00 €
ADT35UX4RBL8	12.350 / 12.966	510,00 €
ADT52UX4RCL8	18.084 / 19.790	620,00 €



ΔΩΡΕΑΝ
το Plenum Προσαγωγής

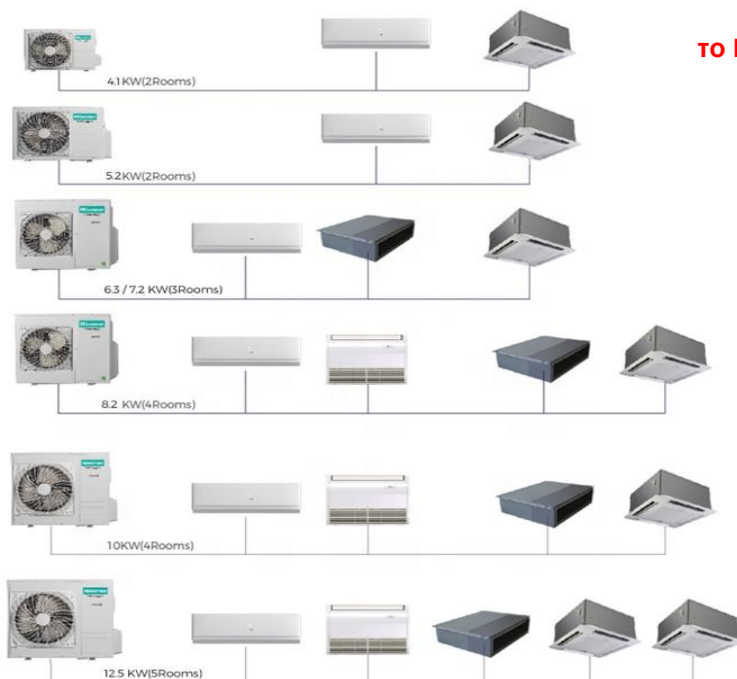

1 X 2

1 X 3

1 X 4

1 X 5

FLOOR STADING Hisense



ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
AUF140UR4RMPA	AUW140U6RT	27.200 – 45.650	31.200 – 49.350	6,11 / A++	TBC / A++	3,72 / A	2.720,00

Electric parameter	Power supply	Indoor	V/ph/Hz	220~240-1-50
	Power supply	Outdoor	V/ph/Hz	380~415-3-50
	Input consumption	Max.	W	6400
	Input current	Max.	A	11.6

Outdoor unit	Dimension	WxHxD	mm	950×1050×340
	Packing	WxHxD	mm	1110×460×1200
	Weight	Net/Gross	kg	85.0/97.0
	Air Volume	Hi	m ³ /h	5800
	Sound Level (SPL)	Hi	dB(A)	62
	Sound Level (PWL)	Hi	dB(A)	76
	Refrigerant	Type	-	R32
		Amount	kg	2.50

Indoor unit	Dimension	WxHxD	mm	580×1870×380
	Packing	WxHxD	mm	690x2000x480
	Weight	Net/Gross	kg	52/63
	Air Volume	Hi/Med/Lo	m ³ /h	1750/1500/1300
		Hi/Med/Lo	CFM	1029/882/765
	Sound Level (SPL)	Hi/Med/Lo	dB(A)	52/46/44
	Sound Level (PWL)	Hi	dB(A)	64
	External Static Pressure	Rated	Pa	-
		Range	Pa	-
	Controller	Type	-	Remote control
		Model	-	J1-06(E)
	Drainage water pipe diameter		mm	dΦ18
	Drain pump		-	Standard
	Air filter		-	Standard
	Ambient Temperature Range cooling : -15 / + 48 C , heating : -15 / + 24C			
Room temperature	Design pressure	H/L	MPa	4.3/1.6
	Setting Temperature Range	Cooling	°C	-15- 48
		Heating	°C	-15 - 24

CONSOLES Hisense



Διαστάσεις Π×Υ×Β : 700×630×220 mm

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
AKT26UR4RK8	AUW26U4RS8	4.436 – 12.283	4.436 – 13.648	7,1 / A++	TBC / A+++	4,35 / A+	990,00
ADT35UR4RK8	AUW35U4RS8	4.436 – 14.330	4.436 – 17.060	7,0 / A++	TBC / A+++	4,35 / A+	1.040,00
ADT52UR4RK8	AUW52U4RS7	5.118 – 20.472	5.118 – 24.225	7,0 / A++	TBC / A+++	4,40 / A+	1.320,00





FLOOR CEILING Hisense



Διαστάσεις Π×Υ×Β : 990×680×230 mm

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
AVT71URB8	AUW71U4RJ7	6.824 – 29.002	6.824 – 32.414	6,3 / A++	TBC / A+++	4,2 / A+	1.720,00

OUTDOOR UNITS



DUCT Hisense



R32
REFRIGERANT

SLIM



ΔΩΡΕΑΝ
το Plenum Προσαγωγής

	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
SLIM	ADT26UX4RBL8	AUW26U4RS8	4.436 – 12.283	4.436 – 13.648	7,2 / A++	TBC / A+++	4,3 / A+	1.060,00
	ADT35UX4RBL8	AUW35U4RS8	4.436 – 14.330	4.436 – 17.060	7,0 / A++	TBC / A+++	4,3 / A+	1.100,00
	ADT52UX4RCL8	AUW52U4RS7	5.118 – 23.884	1.500 – 24.908	7,0 / A++	TBC / A+++	4,6 / A+	1.420,00
	ADT71UX4RFM8	AUW71U4RJ7	6.824 – 29.002	6.824 – 32.414	6,3 / A++	TBC / A+++	4,1 / A+	1.720,00
	ADT105UX4REH8	AUW105U4RK7	9.212 – 40.944	9.212 – 44.356	7,0 / A++	TBC / A+++	4,4 / A+	2.440,00
400 V	ADT140UX4REH8	AUW140U6RN8	28.412 – 50.550	35.459 – 61.235	6,02 / A++	TBC / A+++	4,27 / A+	2.740,00
	ADT175UX4RHH5	AUW175U6RP4	33.400 – 61.520	38.400 – 65.500	TBC / A++	TBC / A+++	TBC / A+	2.960,00

CASSETTE Hisense



R32
REFRIGERANT

COMPACT



	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ BTU/h	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ/Ζ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μ/Ζ	ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
COMPACT	ACT26UR4RCC8	AUW26U4RS8	4.436 – 12.283	4.436 – 13.648	7,2 / A++	TBC / A+++	4,6 / A+	1.200,00
	ACT35UR4RCC8	AUW35U4RS8	4.436 – 14.330	4.436 – 17.060	7,0 / A++	TBC / A+++	4,6 / A+	1.240,00
	ACT52UR4RCC8	AUW52U4RS7	5.118 – 20.472	5.118 – 22.178	6,4 / A++	TBC / A+++	4,1 / A+	1.480,00
	ACT71UR4RJC8	AUW71U4RJ7	6.824 – 29.002	6.824 – 32.414	7,0 / A++	TBC / A+++	4,1 / A+	1.620,00
	ACT105UR4RKC8	AUW105U4RK7	9.212 – 40.944	9.212 – 44.356	6,2 / A++	TBC / A+++	4,0 / A+	2.490,00
400 V	ACT140UR4RKC8	AUW140U6RN8	14.330 – 53.227	12.283 – 58.686	6,07 / A++	TBC / A+++	4,4 / A+	2.620,00
	ACT175UR4RHB4	AUW175U6RP4	33.400 – 61.520	38.400 – 69.800	TBC / A++	TBC / A+++	TBC / A+	2.960,00



The Professional Choice !



NEW COMFORT



SMART TECHNICAL L.T.D, 97 Orfeos Str, 118 55 Athens, Greece, T: 210 4819457 – 458, F: 210 4828010
info@smartair.gr www.smartair.gr

MAY 2023

Hisense